

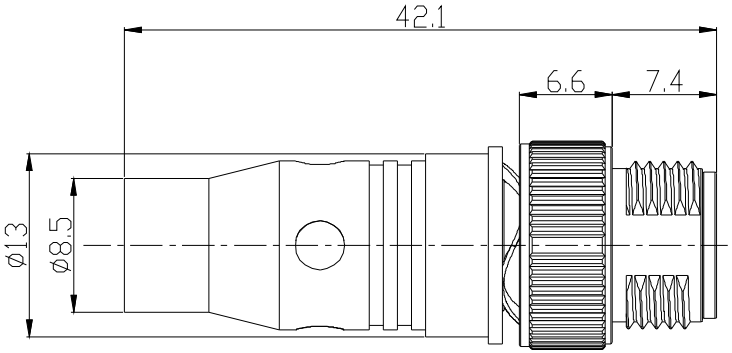

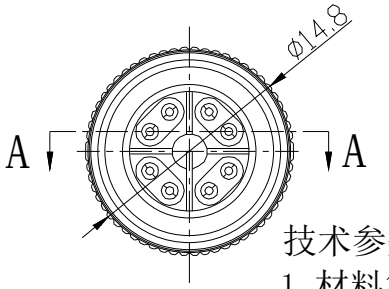

技术参数:

1. 材料符合环保要求,连接器对插符合IEC 61076-2-101
2. 连接器防护等级:IP67
3. 工作温度:-25~ +85° C
4. 机械寿命:>500次插拔
5. 额定电压:250V
6. 额定电流:0.5A
7. 触点电阻:3m Ω/Max

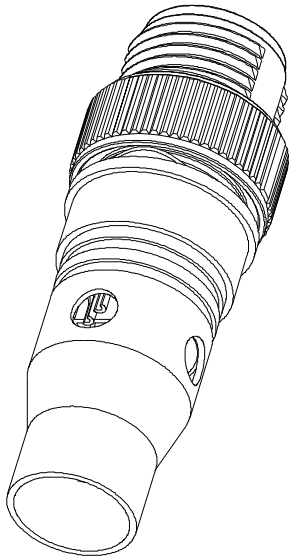

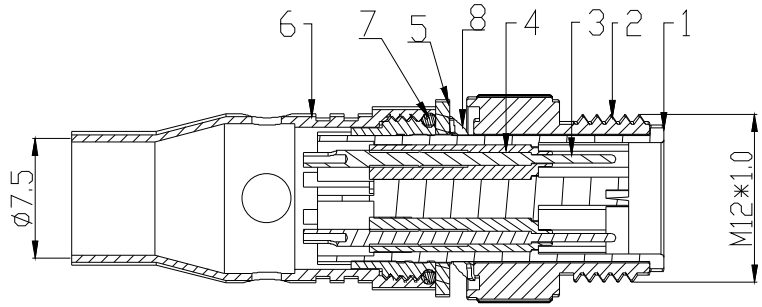

截面 A-A

序号	名称	材料
8	波纹弹簧	60Sizmn 镀镍
7	密封圈	橡胶 黑色
6	连接铜管	铜合金 镀镍
5	屏蔽铜管	铜合金 镀镍
4	绝缘体	PA 黑色
3	端子	铜合金 镀金
2	插头外套	铜合金 镀镍
1	插头内套	锌合金 镀镍

SIDE	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
⚠	2020/03/15	NEW ISSUE	Jack Chen

QUALITY SYMBOLS
□: CRITICAL ⊠: MAJOR
▽: ZERO DEFECT ▽: S.P.C

Toleance
x. ±0.60
.x ±0.40
.xx ±0.25

NAME:	M12 8P X扣公头焊线式带屏蔽				PART NO.	B10-M12T08X0-1G	
REV:	A	UNIT:	mm	DRW BY	CHK BY	APP BY	DRAWING NO.
SCALE:	N:1	DATE:	2020/03/15	Huangmei	Jack Chen		B10-071

Lineconn 东莞市林诚塑胶电子有限公司 http://www.lineconn.com TEL:0769-85181660 85181770