
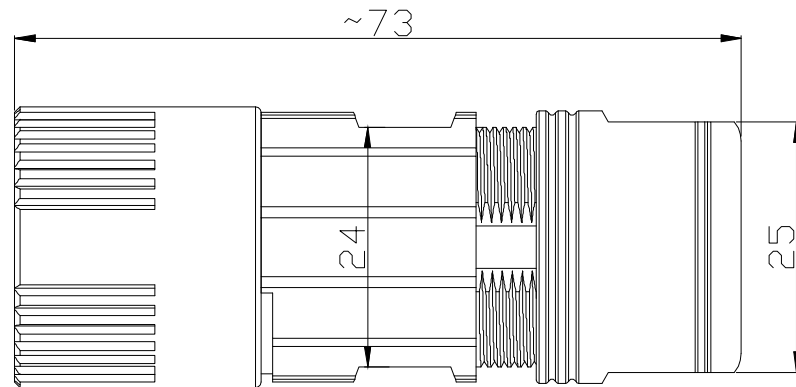
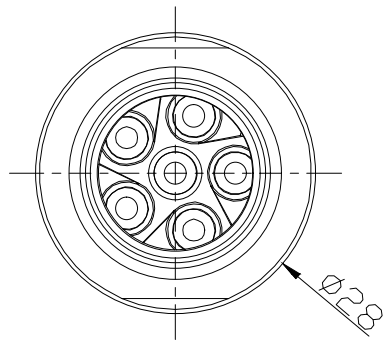
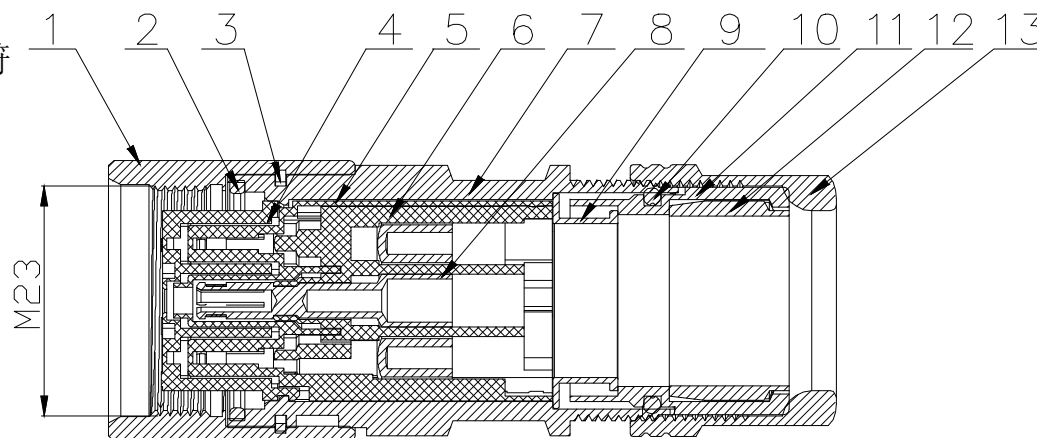


技术参数:

1. 材料符合环保要求, 连接器对插符合IEC 61076-2-101
2. 连接器防护等级: IP67
3. 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
4. 机械寿命: >500 次插拔
5. 额定电压: 250V
6. 额定电流: 20A
7. 触点电阻: $3\text{m}\Omega / \text{Max}$

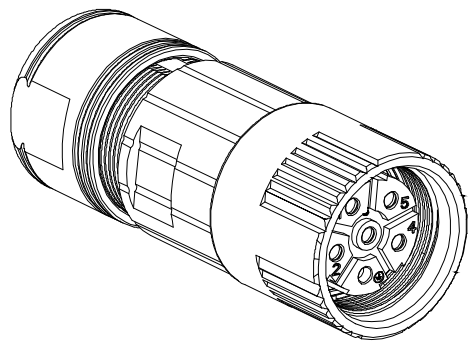

截面 A-A

PART NO.:
B10-M23YD060-2X
APPLY CABLE OD: _____
0:14~17mm
A:5~8mm
B:8~10mm
C:10~12mm
D:12~14mm


序号	名称	材料
13	尾部螺帽	铜合金 镀亮镍
12	密封垫	氟橡胶 黑色
11	电缆夹	PA 黑色
10	O型圈	氟橡胶 绿色
9	压线环	铜合金 镀镍
8	端子	铜合金 镀金
7	尾部壳体	锌合金 镀亮镍
6	绝缘体	PA 黑色
5	绝缘体	PBT 白色
4	绝缘体	RPG25 红色
3	卡环	铜合金 镀镍
2	密封垫	氟橡胶 绿色
1	连接螺帽	锌合金 镀亮镍

QUALITY SYMBOLS

□: ☒:
CRITICAL MAJOR
▽: ▽:
ZERO DEFECT S.P.C

Tolerance

.x. ± 0.60
.x ± 0.40
.xx ± 0.25



NAME:

M23 6P母头压接型

REV:

A

UNIT:

mm

DRW BY

CHK BY

APP BY

DRAWING NO.

SCALE:

N:1

DATE:

2017/11/02

Huangmei

Jack Chen

B10-028

Lineconn 东莞市林诚塑胶电子有限公司

http://www.lineconn.com
TEL:0769-85181660 85181770

△

2017/11/02

NEW ISSUE

Jack Chen

SIDE

8

DATE

7

DESCRIPTION

6

APPROVER

5

QUALITY SYMBOLS

4

Tolerance

3

NAME:

2

M23 6P母头压接型

1

REV:

SCALE:

DATE:

8

A

N:1

2017/11/02

3

UNIT:

mm

Huangmei

2

DRW BY

Jack Chen

1

CHK BY

APP BY

1

PART NO.

B10-M23YD060-2X

1

DRAWING NO.

B10-028

1