
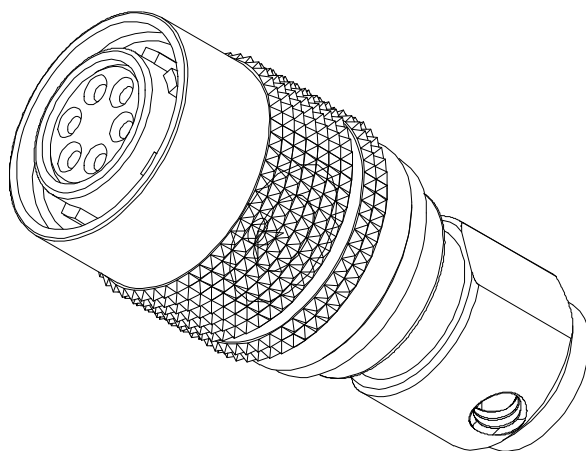
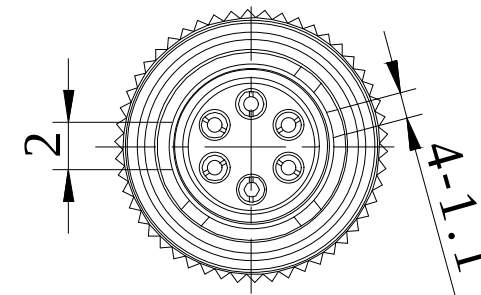
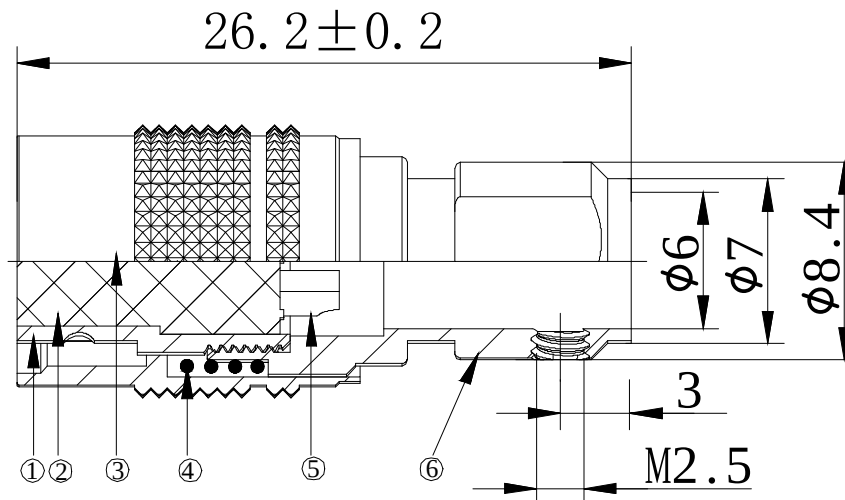


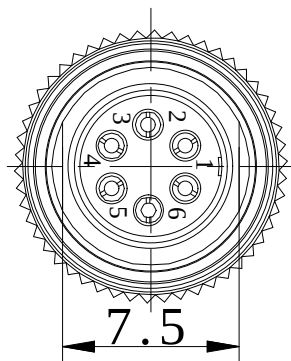

技术参数:

1. 材料符合环保要求, 连接器对插符合IEC 61076-2-101
2. 连接器防护等级: IP67
3. 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
4. 机械寿命: >500 次插拔
5. 额定电压: 250V
6. 额定电流: 4A
7. 触点电阻: $3\text{m}\Omega / \text{Max}$

序号	名称	材料
6	护套	铜镀镍
5	端子	铜镀金
4	弹簧	弹簧钢丝
3	外壳	铜镀镍
2	绝缘体	PPS
1	插头壳体	锌合金 镀镍

△	2018/03/11	NEW ISSUE	Jack Chen
SIDE	DATE	DESCRIPTION	APPROVER

QUALITY SYMBOLS	Tolerance
□: CRITICAL	x: ±0.60
☒: MAJOR	.x: ±0.40
▽: ZERO DEFECT	.xx: ±0.25
▽: S.P.C	

NAME:		HR10A 6P母头焊线组装式			PART NO.	B10-01PT06SH-KFD	
REV:	A	UNIT:	mm	DRW BY	CHK BY	APP BY	DRAWING NO. B10-032
SCALE:	N:1	DATE:	2018/03/11	Huangmei	Jack Chen		
Lineconn 东莞市林诚塑胶电子有限公司					http://www.lineconn.com TEL:0769-85181660 85181770		