

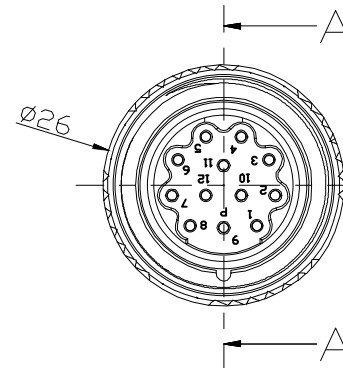
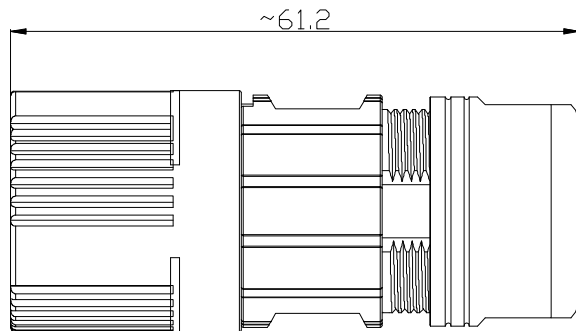



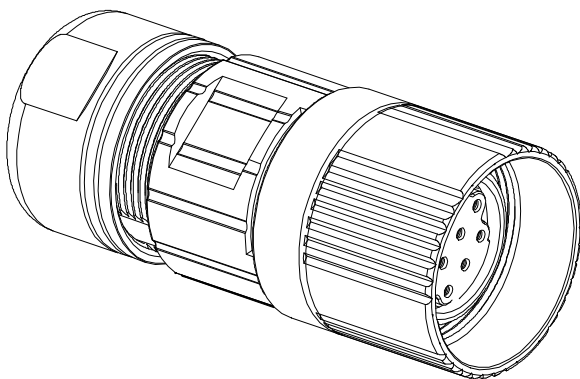

技术参数:

1. 材料符合环保要求, 连接器对插符合IEC 61076-2-101
2. 连接器防护等级: IP67
3. 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
4. 机械寿命: >500 次插拔
5. 额定电压: 250V
6. 额定电流: 4A
7. 触点电阻: $3\text{m}\Omega / \text{Max}$

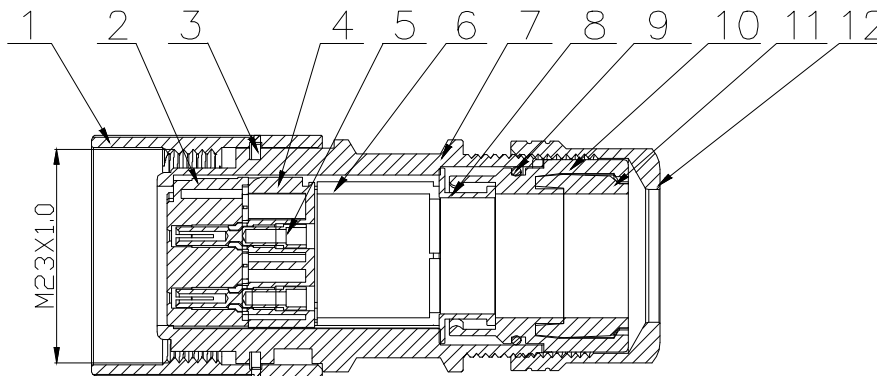

PART NO.:
B10-M23Y0170-2X
APPLY CABLE OD: _____
0:10~12.5mm
A:3~6mm
B:6~8mm
C:8~10mm

序号	名称	材料
12	尾部螺帽	铜合金 镀亮镍
11	密封垫	氟橡胶 绿色
10	电缆夹	PA 黑色
9	O型圈	氟橡胶 绿色
8	压线环	铜合金 镀镍
7	尾部壳体	锌合金 镀亮镍
6	寸套	PA 黑色
5	端子	铜合金 镀金
4	绝缘体	RG151 本色
3	卡环	铜合金 镀镍
2	绝缘体	RG151 本色
1	连接螺帽	锌合金 镀亮镍

△	2017/04/15	NEW ISSUE	Jack Chen
SIDE	DATE	DESCRIPTION	APPROVER

QUALITY SYMBOLS		Tolerance	
□:	☒:	x. ±0.60	
CRITICAL	MAJOR	.x ±0.40	
▽:	▽:	.xx ±0.25	
ZERO DEFECT	S.P.C		

NAME: M23 12P母头压接型		PART NO. B10-M23Y0120-2X	
REV: A	UNIT: mm	DRW BY: Jack Chen	APP BY: Jack Chen
SCALE: N:1	DATE: 2017/04/15	Huangmei	
lineconn 东莞市林诚塑胶电子有限公司		http://www.lineconn.com	
		TEL:0769-85181660 85181770	