


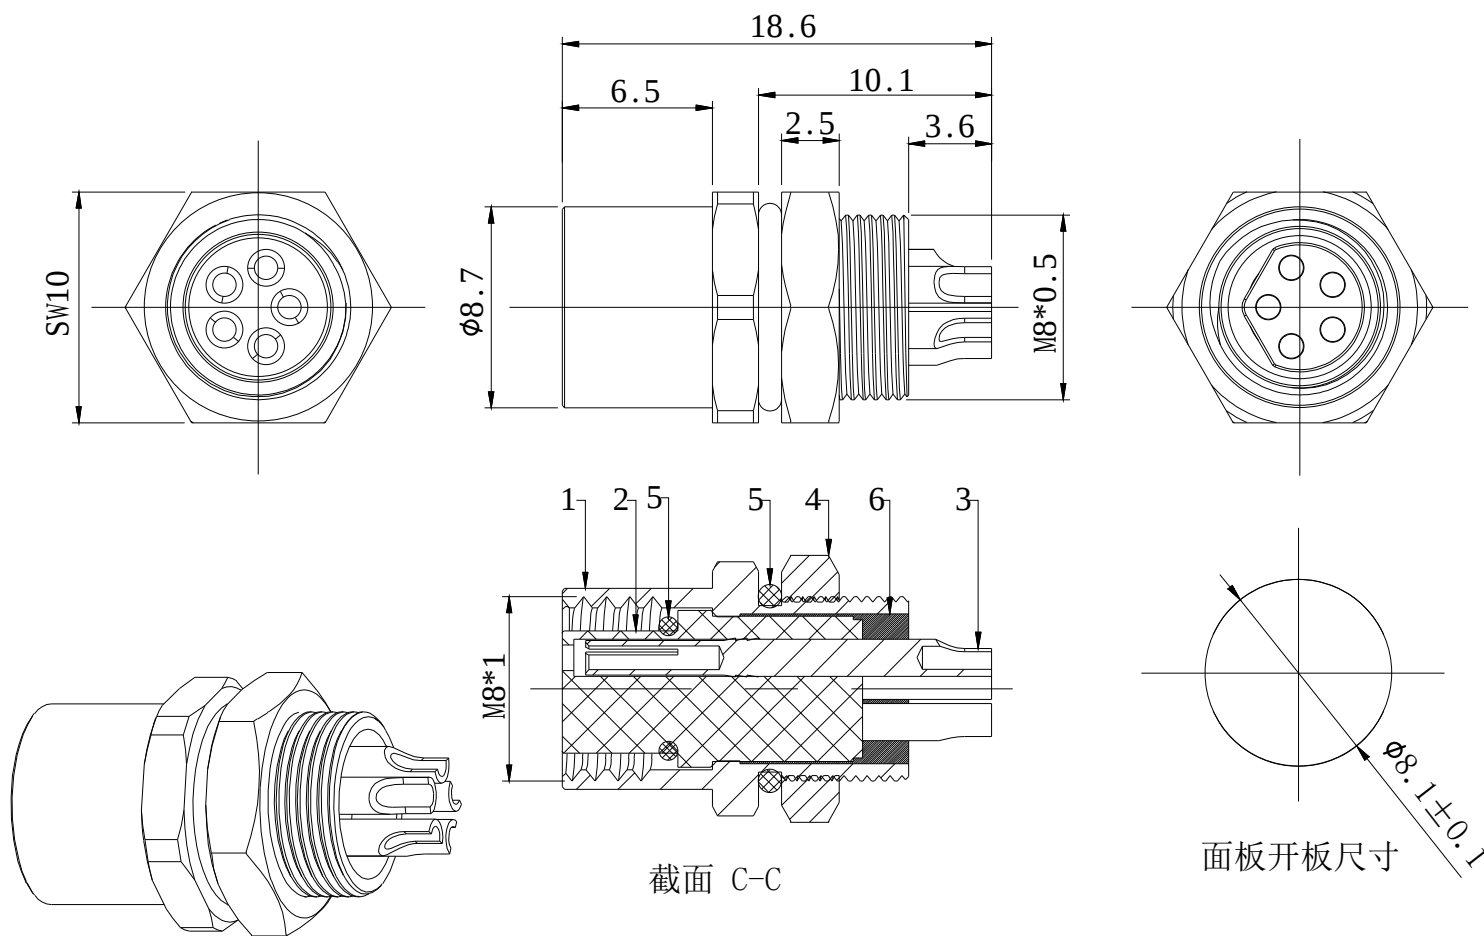

技术参数:

1. 材料符合环保要求, 连接器对插符合IEC 61076-2-101
2. 连接器防护等级: IP67
3. 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
4. 机械寿命: >500 次插拔
5. 额定电压: 250V
6. 额定电流: 4A
7. 触点电阻: $3\text{m}\Omega / \text{Max}$

6	胶水	环氧树脂
5	密封圈	NBR
4	螺母	锌合金 镀镍
3	端子	铜合金 镀金
2	绝缘体	PA 黑色
1	壳体	锌合金 镀镍
序号	名称	材料

				QUALITY SYMBOLS	Tolerance	NAME:	M8 5P B扣母头后锁插座				PART NO.	B10-M080Z050-10	
				□: ☒:	x. ±0.60	REV:	A	UNIT:	mm	DRW BY	CHK BY	APP BY	DRAWING NO.
				CRITICAL MAJOR	.x ±0.40	SCALE:	N:1	DATE:	2017/05/09	Huangmei	Jack Chen		B10-053
				▽: ▽:	.xx ±0.25	 东莞市林诚塑胶电子有限公司 http://www.lineconn.com							
SIDE	DATE	DESCRIPTION		APPROVER	ZERO DEFECT S.P.C	 TEL:0769-85181660 85181770							