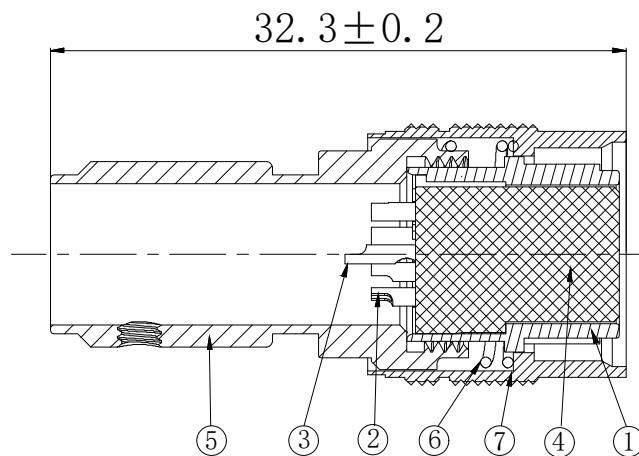
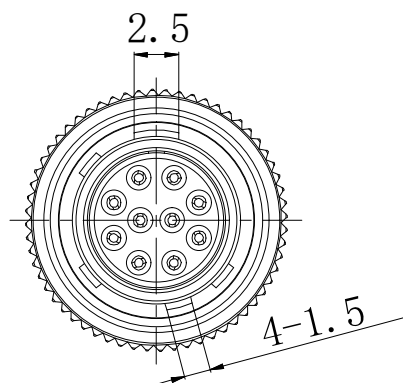


技术参数:

1. 材料符合环保要求, 连接器对插符合 IEC 61076-2-101
2. 连接器防护等级: IP67
3. 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
4. 机械寿命: >500 次插拔
5. 额定电压: 250V
6. 额定电流: 4A
7. 触点电阻: $3\text{m}\Omega / \text{Max}$

序号	名称	材料
7	外套	铜镀镍
6	弹簧	弹簧钢丝
5	电缆套	铜镀镍
4	10芯孔绝缘体	PPS
3	冲压孔	铜镀金
2	冲压孔	铜镀金
1	插头壳体	锌合金 镀镍

				QUALITY SYMBOLS	Tolerance	NAME: HR10A 10P-10S母头焊线组装式				PART NO. B10-02PT10SH-KFD				
				□ : ☒ :	x. ±0.60	REV: A	UNIT: mm	DRW BY	CHK BY	APP BY	DRAWING NO.			
△	2020/03/11	NEW ISSUE		CRITICAL MAJOR	.x ±0.40	SCALE: N:1	DATE: 2020/03/11	Huangmei	Jack Chen		B10-080			
				▽ : ▽ :	.xx ±0.25	Lineconn 东莞市林诚塑胶电子有限公司 http://www.lineconn.com TEL:0769-85181660 85181770								
SIDE	DATE	DESCRIPTION		ZERO DEFECT S.P.C	 									
8		7		6		5		4		3		2		1