
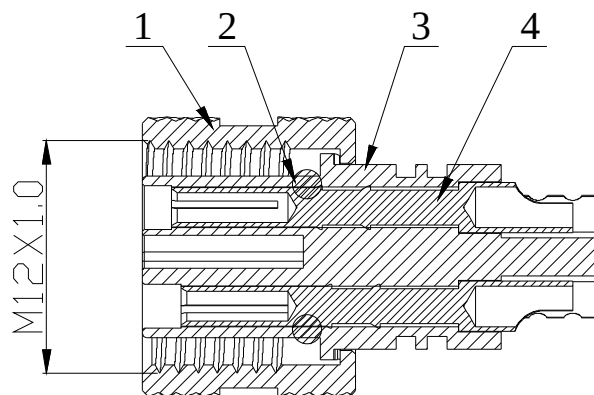
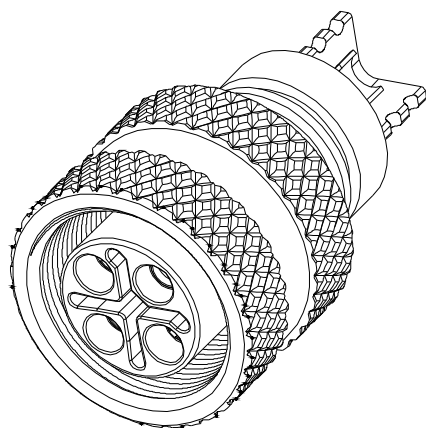

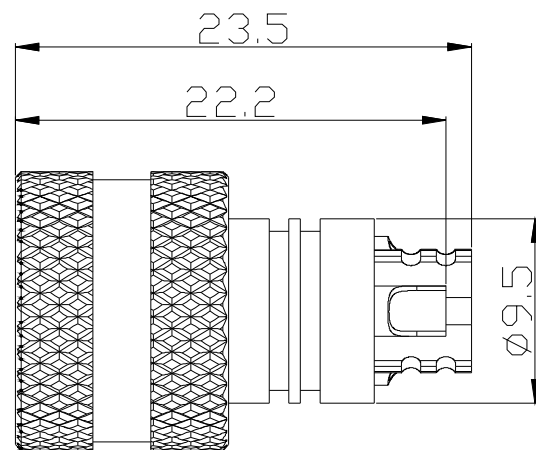


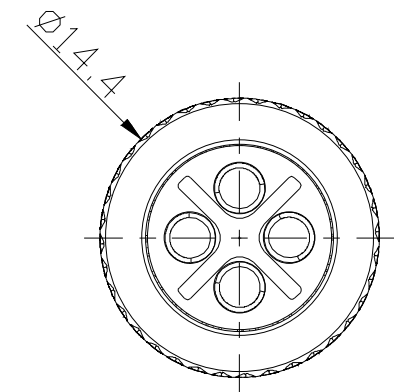

截面 A-A

← A

技术参数:

1. 材料符合环保要求, 连接器对插符合IEC 61076-2-101
2. 连接器防护等级: IP67
3. 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
4. 机械寿命: >500 次插拔
5. 额定电压: 250V
6. 额定电流: 4A
7. 触点电阻: $3\text{m}\Omega / \text{Max}$

4	端子	铜合金 镀金
3	绝缘体	PA 黑色
2	密封圈	NBR
1	外套	PA 黑色
序号	名称	材料

△	2019/07/12	NEW ISSUE	JING LI
SIDE	DATE	DESCRIPTION	APPROVER

QUALITY SYMBOLS		Tolerance		NAME: M12 4P S扣母头焊线式		PART NO. B10-M12LS04S-02	
□:	☒:	x.	±0.60	REV:	A	UNIT:	mm
CRITICAL	MAJOR	.x	±0.40	SCALE:	N:1	DATE:	2019/07/12
▽:	▽:	.xx	±0.25	Shuo Cao		CHK BY	Jack Chen
ZERO DEFECT	S.P.C			APP BY		DRAWING NO. B10-046	
				lineconn 东莞市林诚塑胶电子有限公司		http://www.lineconn.com	
						TEL:0769-85181660 85181770	