
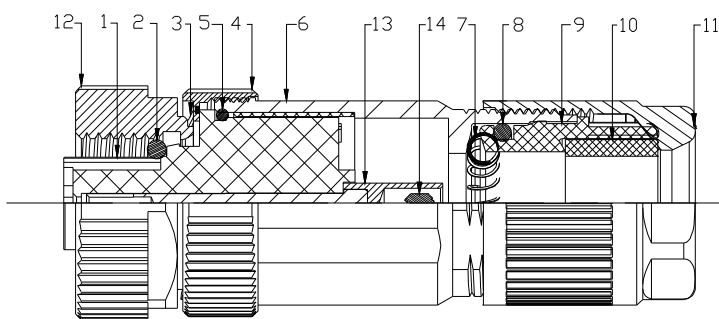




截面 A-A

技术参数:

1. 材料符合环保要求, 连接器对插符合 IEC 61076-2-101
2. 连接器防护等级: IP67
3. 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
4. 机械寿命: >500 次插拔
5. 额定电压: 250V
6. 额定电流: 4A
7. 触点电阻: $3\text{m}\Omega/\text{Max}$

序号	名称	材料
1	绝缘体	PA
2	密封圈	NBR
3	波纹弹簧	不锈钢
4	连接螺帽	锌合金
5	密封圈	NBR
6	尾部壳体	锌合金
7	弹簧	不锈钢
8	密封圈	NBR
9	电缆夹	PA
10	密封垫	NBR
11	尾部螺帽	锌合金
12	外套螺母	锌合金
13	插孔	铜合金
14	螺钉	不锈钢

				QUALITY SYMBOLS	Tolerance	NAME:		M12 5P FEMALE A扣 免焊连接器 （客户用图）			PART NO.	B10-M12KT05A-02	
				□: ☒:	x. ±0.50	REV:	A	UNIT:	mm	DRW BY	CHK BY	APP BY	DRAWING NO.
△	2016/09/04	NEW ISSUE	Jack Chen	CRITICAL MAJOR	.x ±0.30	SCALE:	N:1	DATE:	2016/09/04	Chuan Li	Jack Chen		B10-042
				▽: ▽:	.xx ±0.25	Lineconn 东莞市林诚塑胶电子有限公司 http://www.lineconn.com TEL:0769-85181660 85181770							
SIDE	DATE	DESCRIPTION	APPROVER	ZERO DEFECT S.P.C	 								
8		7	6	5	4	3			2		1		