
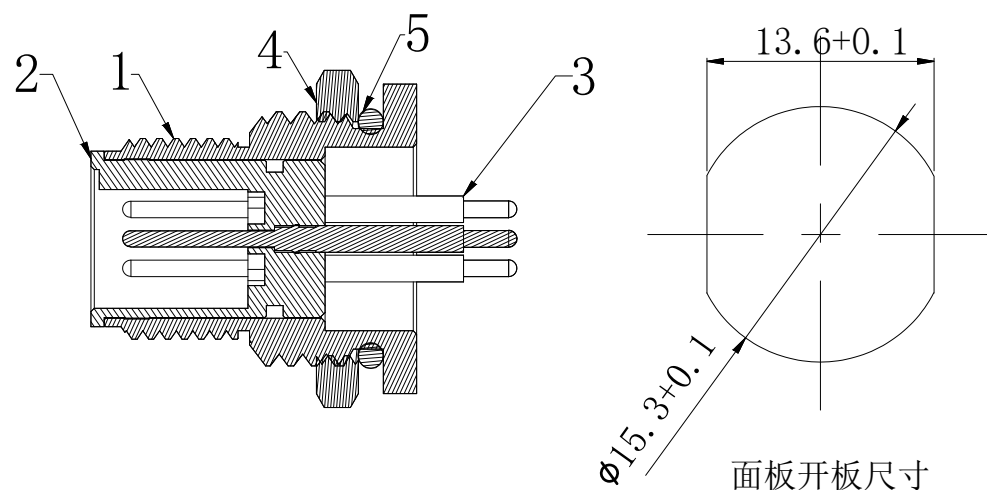


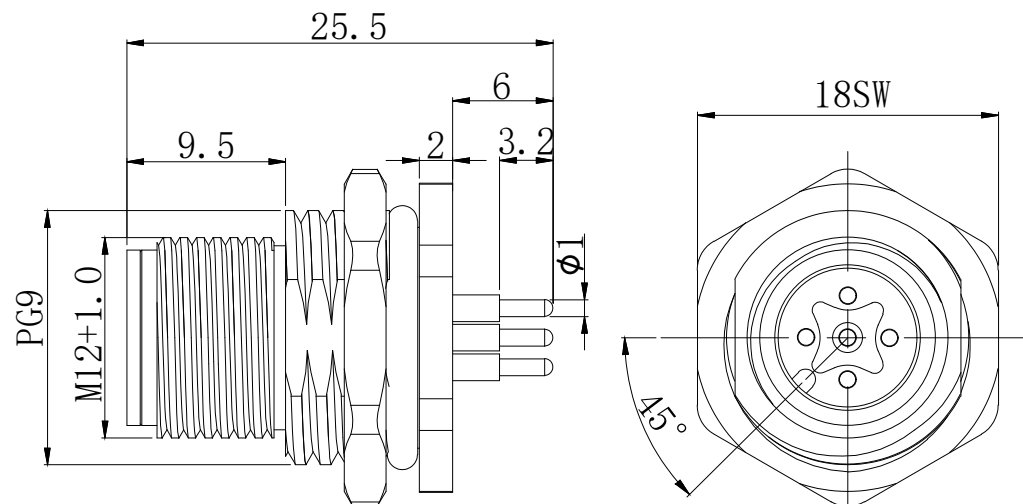

1. 材料符合环保要求, 连接器对插符合IEC 61076-2-101
2. 连接器防护等级: IP67
3. 工作温度:  $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
4. 机械寿命:  $>100$ 次插拔
5. 额定电压: 150V
6. 额定电流: 4A
7. 触点电阻:  $3\text{m}\Omega/\text{Max}$

|    |     |           |
|----|-----|-----------|
| 5  | 密封圈 | NBR 黑色    |
| 4  | 螺母  | H59 镀镍    |
| 3  | 插针  | Qsn4-3 镀金 |
| 2  | 绝缘体 | PA 黑色     |
| 1  | 外套  | H59 镀镍    |
| 序号 | 名称  | 材料        |

|      |            |             |           |                        |                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                            |     |       |            |          |           |                 |             |
|------|------------|-------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|----------|-----------|-----------------|-------------|
|      |            |             |           | QUALITY SYMBOLS        | Tolence                                                                                                                                                                     |       | NAME: M12 5P A扣公头180度直插前锁                                                                                  |     |       |            | PART NO. |           | B10-M12Z05A2-30 |             |
|      |            |             |           | □:      ☒:             | x.                                                                                                                                                                          | ±0.60 | REV:                                                                                                       | A   | UNIT: | mm         | DRW BY   | CHK BY    | APP BY          | DRAWING NO. |
| △    | 2020/06/17 | NEW ISSUE   | Jack Chen | CRITICAL      MAJOR    | .x                                                                                                                                                                          | ±0.40 | SCALE:                                                                                                     | N:1 | DATE: | 2020/06/17 | Huangmei | Jack Chen |                 | B10-093     |
|      |            |             |           | ▽:      ▽:             | .xx                                                                                                                                                                         | ±0.25 | <div>Lineconn 东莞市林诚塑胶电子有限公司</div> <div>http://www.lineconn.com</div> <div>TEL:0769-85181660 85181770</div> |     |       |            |          |           |                 |             |
| SIDE | DATE       | DESCRIPTION | APPROVER  | ZERO DEFECT      S.P.C |   |       |                                                                                                            |     |       |            |          |           |                 |             |