
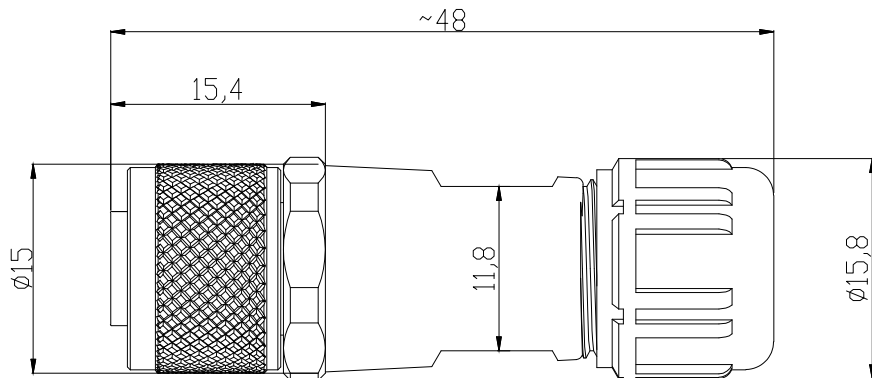

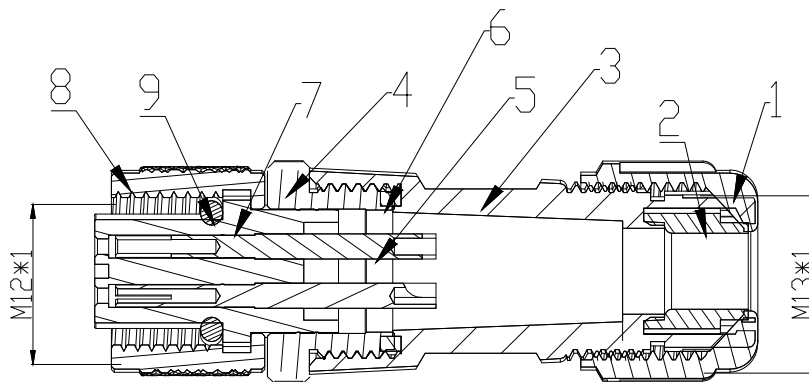


技术参数:

1. 材料符合环保要求, 连接器对插符合 IEC 61076-2-101
2. 连接器防护等级: IP67
3. 工作温度: -25°C ~ $+85^{\circ}\text{C}$
4. 机械寿命: >500次插拔
5. 额定电压: 250V
6. 额定电流: 4A
7. 触点电阻: $3\text{m}\Omega/\text{Max}$

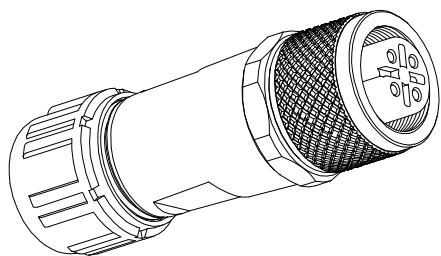

截面A-A

9	密封圈	NBR
8	链接螺帽	铜合金
7	绝缘体	PA
6	密封垫	硅胶 黑色
5	插孔	铜合金
4	外套螺母	铜合金
3	外套壳体	PBT 黑色
2	密封垫	NBR
1	尾部螺帽	PBT 黑色
序号	名称	材料

△	2021/09/19	NEW ISSUE	Jack Chen
SIDE	DATE	DESCRIPTION	APPROVER

QUALITY SYMBOLS		Tolerance	
□:	☒:	x:	± 0.60
CRITICAL	MAJOR	.x	± 0.40
▽:	▽:	.xx	± 0.25
ZERO DEFECT	S.P.C		

NAME:		M12 4P A扣母头焊线组装式			PART NO.		B10-M120R04A-02	
REV:	A	UNIT:	mm	DRW BY	CHK BY	APP BY	DRAWING NO.	
SCALE:	N:1	DATE:	2021/09/19	Huangmei	Jack Chen		B10-103	
lineconn 东莞市林诚塑胶电子有限公司					http://www.lineconn.com TEL:0769-85181660 85181770			