

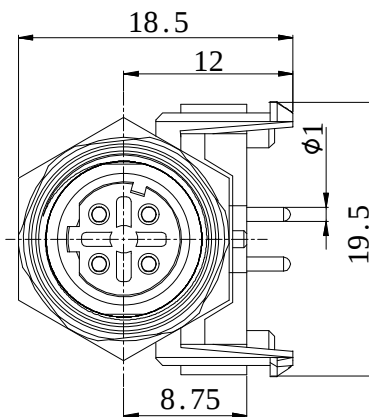


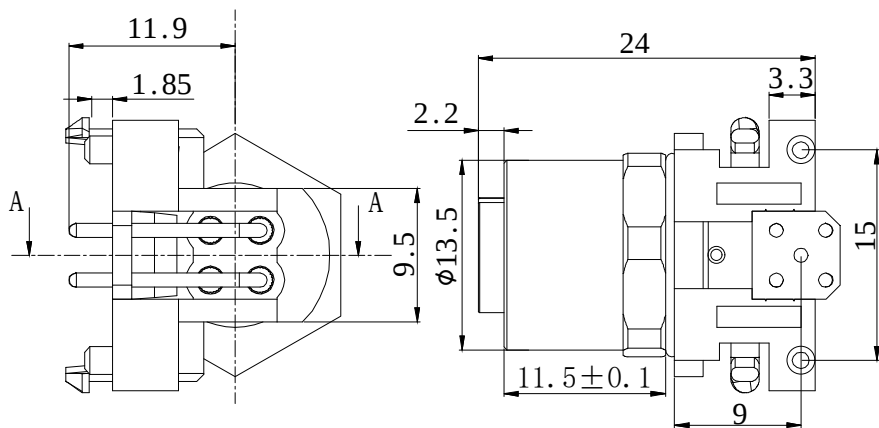


技术参数:


1. 材料符合环保要求, 连接器对插符合IEC 61076-2-101
2. 连接器防护等级: IP67
3. 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
4. 机械寿命: >500 次插拔
5. 额定电压: 250V
6. 额定电流: 4A
7. 触点电阻: $3\text{m}\Omega$ /Max



面板开板尺寸

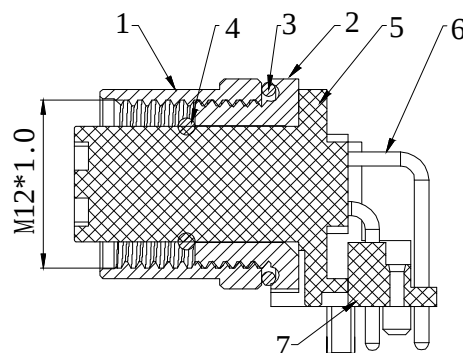

截面 A-A

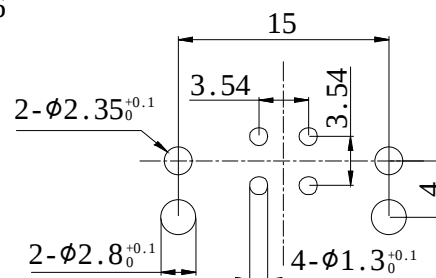

PCB板开孔尺寸

7	定位块	PA 黑色
6	插孔	铜合金镀金
5	绝缘体	PA 黑色
4	密封圈	NBR 黑色
3	密封圈	NBR 黑色
2	螺母	铜合金 镀镍
1	内套	铜合金 镀镍
序号	名称	材料

△	2022/07/12	NEW ISSUE	Jack Chen
SIDE	DATE	DESCRIPTION	APPROVER

QUALITY SYMBOLS		Tolence		NAME:		M12 4P D扣母头90度弯插				PART NO.		B10-M12WZ04D-01	
□:	☒:	x.	±0.60	REV:	A	UNIT:	mm	DRW BY	CHK BY	APP BY	DRAWING NO		
CRITICAL	MAJOR	.x	±0.40	SCALE:	N:1	DATE:	2022/07/12	Huangmei	Jack Chen		B10-074		
		.xx	±0.25										
▽:	▽:					lineconn 东莞市林诚塑胶电子有限公司				http://www.lineconn.com			
ZERO DEFECT	S.P.C							TEL:0769-85181660 85181770					