
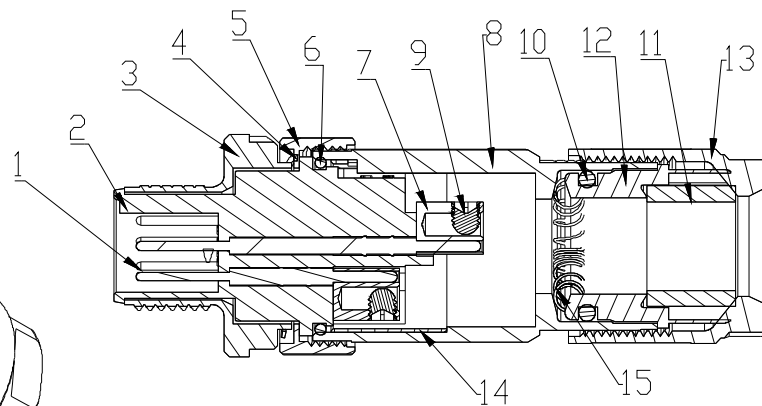
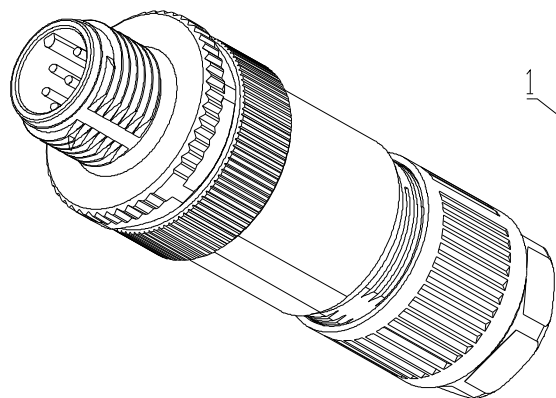

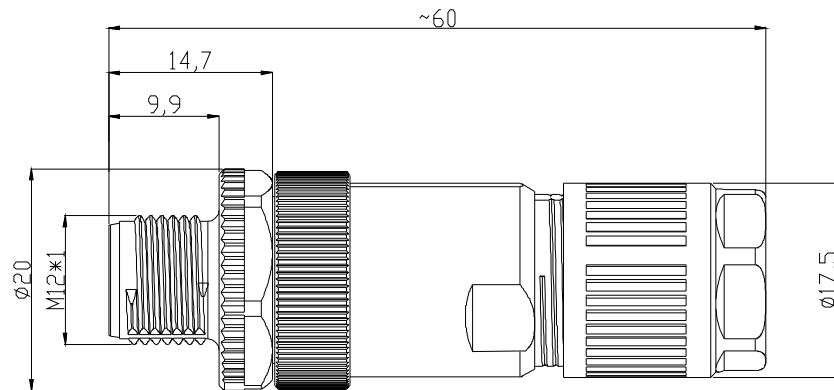




截面 A-A

技术参数:
1. 材料符合环保要求, 连接器对插符合IEC 61076-2-101
2. 连接器防护等级: IP67
3. 工作温度: -40° ~ +85° C
4. 机械寿命: >500次插拔
5. 额定电压: 250V
6. 额定电流: 4A
7. 触点电阻: 3mΩ/Max

序号	名称	材料
1	端子	铜合金 镀金
2	绝缘体	PA 黑色
3	外套	锌合金 镀镍
4	波纹弹簧	不锈钢
5	连接螺帽	锌合金 镀镍
6	密封圈	NBR
7	端子连接块	铜合金 镀镍
8	尾部壳体	锌合金 镀镍
9	基米螺丝	不锈钢
10	密封圈	NBR
11	密封垫	NBR
12	电缆夹	PA
13	尾部螺帽	锌合金 镀镍
14	寸套	PA
15	弹簧	不锈钢

△	2017/11/23	NEW ISSUE	Jack Chen
SIDE	DATE	DESCRIPTION	APPROVER

QUALITY SYMBOLS		Tolerance	
□:	☒:	x.	±0.50
CRITICAL	MAJOR	.x	±0.30
▽:	▽:	.xx	±0.25
ZERO DEFECT	S.P.C		

NAME:		M12 8P MALE A扣 免焊连接器 (客户用图)			PART NO.		B10-M12KT08A-01	
REV:	A	UNIT:	mm	DRW BY	CHK BY	APP BY	DRAWING NO.	
SCALE:	N:1	DATE:	2017/11/23	Chuan Li	Jack Chen		B10-044	
Lineconn 东莞市林诚塑胶电子有限公司					http://www.lineconn.com TEL:0769-85181660 85181770			