
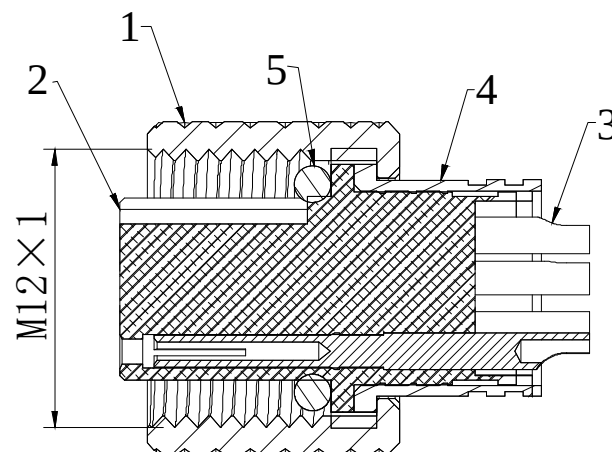
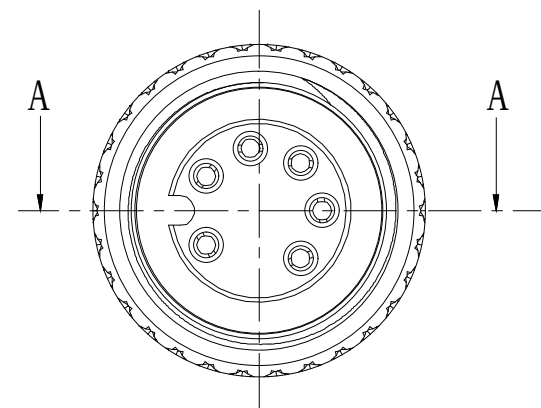


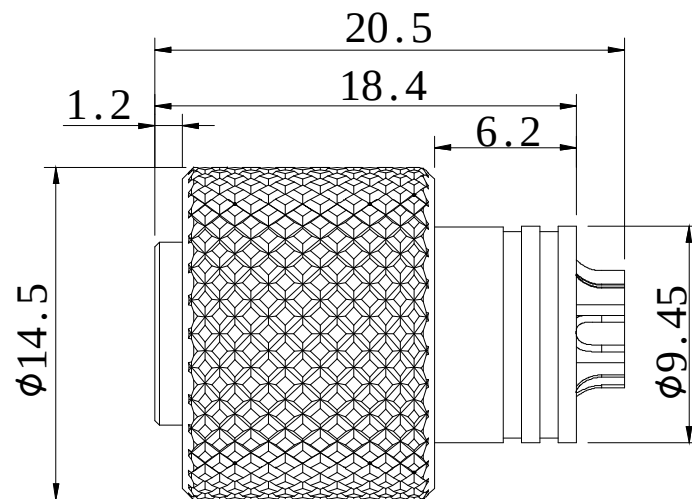

截面 A-A

1. 材料符合环保要求,连接器对插符合IEC 61076-2-101

3. 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

4. 机械寿命: >500次插拔

5. 额定电压:250V

6. 额定电流:4A

7. 触点电阻: $3\text{m}\Omega$ /Max

5	密封圈	NBR 黑色
4	铜管	铜合金 镀镍
3	端子	铜合金 镀金
2	绝缘体	PA 黑色
1	外壳	铜合金 镀镍
序号	名称	材料

				QUALITY SYMBOLS	Tolerance	NAME:	M12 6P A扣母头焊线式带屏蔽				PART NO.	B10-M120T06A-02	
				□ : ☒ :	x. ±0.60	REV:	A	UNIT:	mm	DRW BY	CHK BY	APP BY	DRAWING NO.
△	2017/04/03	NEW ISSUE		Jack Chen	CRITICAL MAJOR	.x ±0.40	SCALE:	N:1	DATE:	2017/04/03	Huangmei	Jack Chen	B10-019
				▽ : ▽ :	.xx ±0.25	 东莞市林诚塑胶电子有限公司 http://www.lineconn.com TEL:0769-85181660 85181770							
SIDE	DATE	DESCRIPTION		APPROVER	ZERO DEFECT S.P.C.								
8		7		6	5	4		3		2		1	