



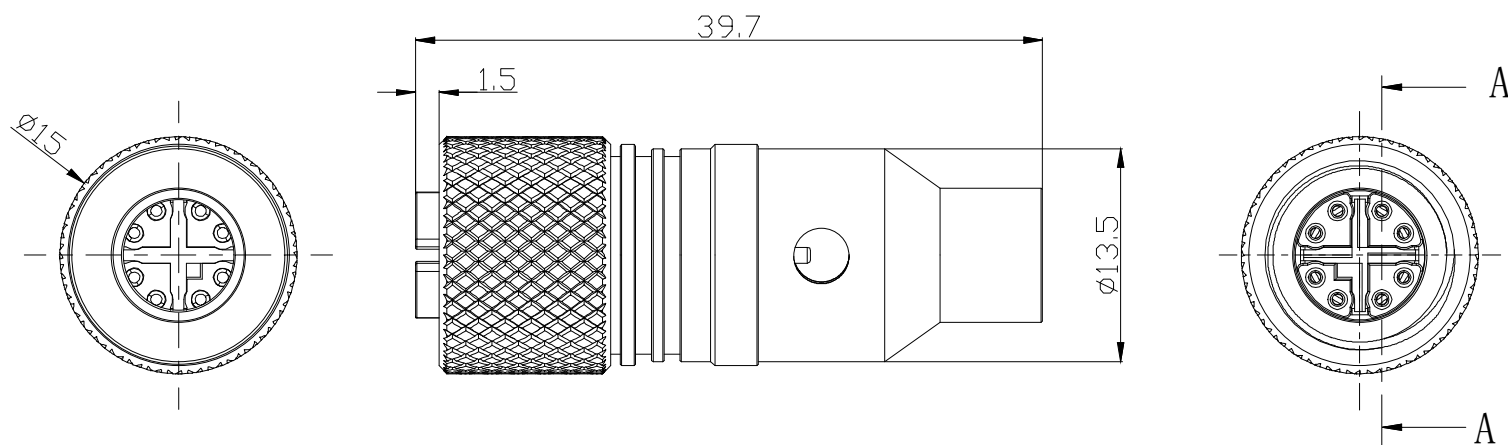

1. 材料符合环保要求, 连接器对插符合 IEC 61076-2-101
2. 连接器防护等级: IP67
3. 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
4. 机械寿命: >100 次插拔
5. 额定电压: 250V
6. 额定电流: 0.5A
7. 触点电阻: $3\text{m}\Omega/\text{Max}$

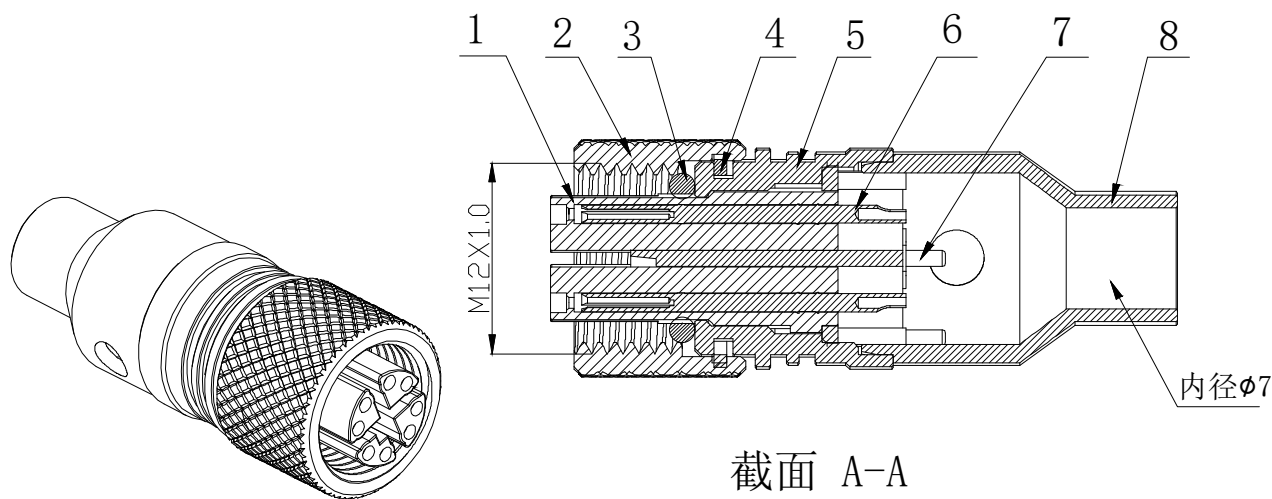

8	尾部壳体	铜合金
7	内套壳体	锌合金
6	插孔	铜合金
5	尾部壳体	锌合金
4	卡环	铜合金
3	密封圈	NBR
2	外套壳体	铜合金
1	绝缘体	PA
序号	名称	材料

				QUALITY SYMBOLS	Tolerance	NAME:	M12 8P X扣母头焊线式带屏蔽				PART NO.	B10-M12T08X0-20	
				□: ☒:	x. ±0.60	REV:	A	UNIT:	mm	DRW BY	CHK BY	APP BY	DRAWING NO.
				CRITICAL MAJOR	.x ±0.40	SCALE:	N:1	DATE:	2020/04/09	Huangmei	Jack Chen		B10-078
				▽: ▽:	.xx ±0.25								
△	2020/04/09	NEW ISSUE	Jack Chen			lineconn 东莞市林诚塑胶电子有限公司 http://www.lineconn.com TEL:0769-85181660 85181770							
SIDE	DATE	DESCRIPTION	APPROVER	ZERO DEFECT S.P.C	 								