

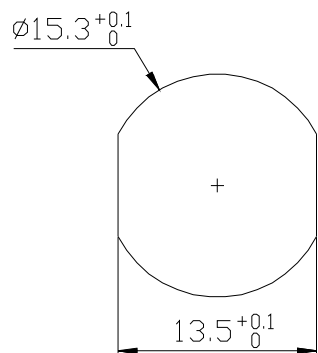
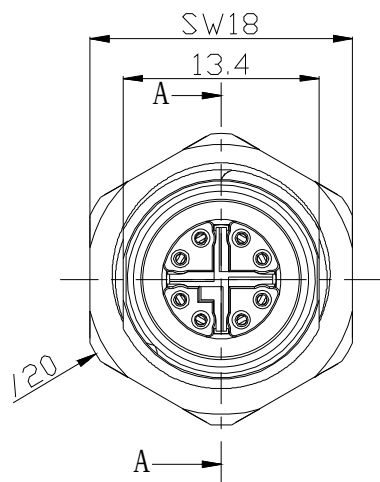
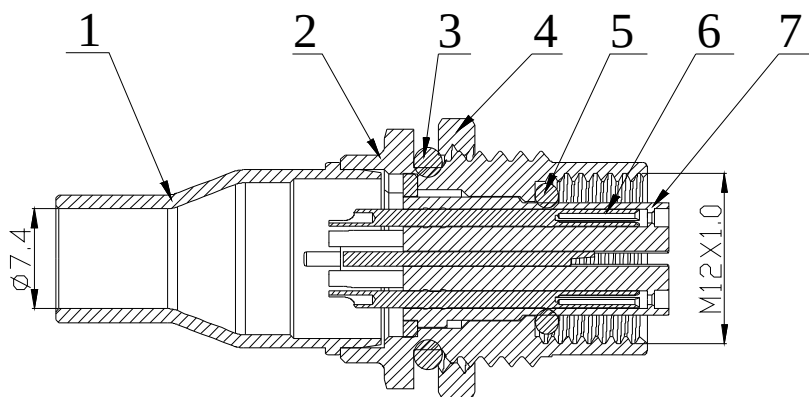
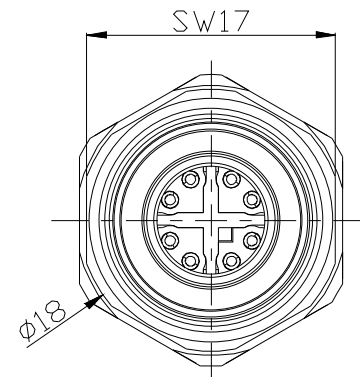


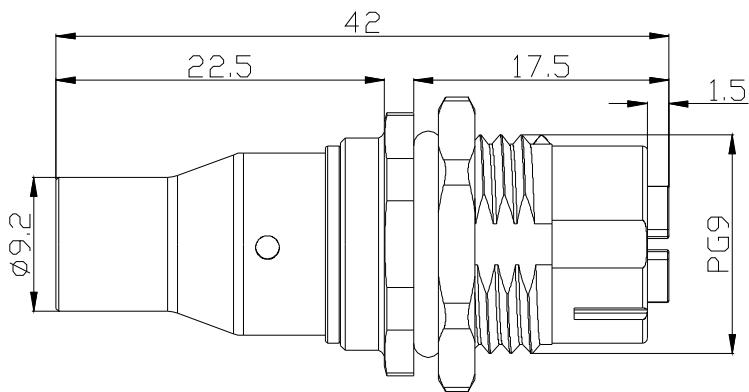

面板开板尺寸

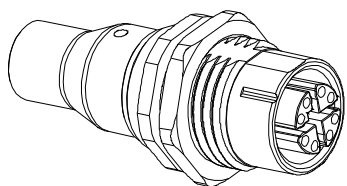

截面 A-A

技术参数:

1. 材料符合ROHS要求, 连接器对插符合IEC 61076-2-101
2. 连接器防护等级: IP67
3. 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
4. 机械寿命: >100 次插拔
5. 额定电压: 250V
6. 额定电流: 4A
7. 触点电阻: $3\text{m}\Omega/\text{Max}$

序号	名称	材料
1	插座内套	锌合金
2	插座外壳	锌合金
3	密封圈	NBR
4	六角螺母	铜合金
5	密封圈	BBR
6	端子	铜合金
7	绝缘体	PA

△	2019/06/11	NEW ISSUE	JINGLI
SIDE	DATE	DESCRIPTION	APPROVER

QUALITY SYMBOLS	
□:	☒:
CRITICAL	MAJOR
▽:	▽:
ZERO DEFECT	S.P.C

Tolerance	
x.	±0.80
.x	±0.50
.xx	±0.25
 	

NAME:		M12 8P X扣焊线前锁母座				PART NO.		B10-M120Z08X-02	
REV:	A	UNIT:	mm	DRW BY	CHK BY	APP BY	DRAWING NO.		
SCALE:	N:1	DATE:	2019/06/11	JINGLI	KING ZHOU		B10-055		
lineconn 东莞市林诚塑胶电子有限公司					http://www.lineconn.com				
					TEL:0769-85181660 85181770				