
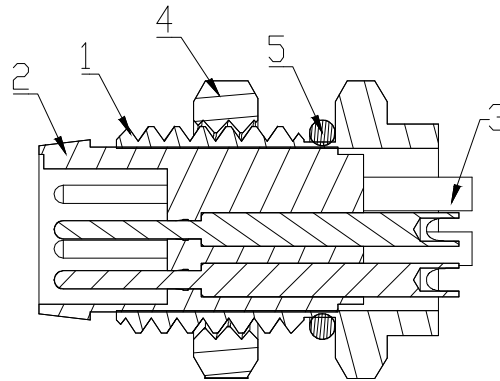

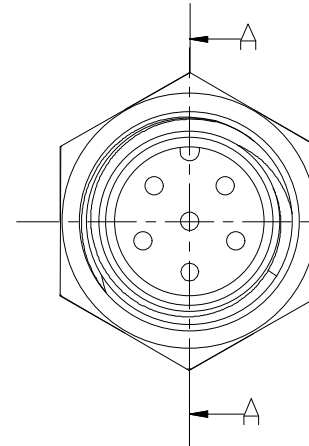
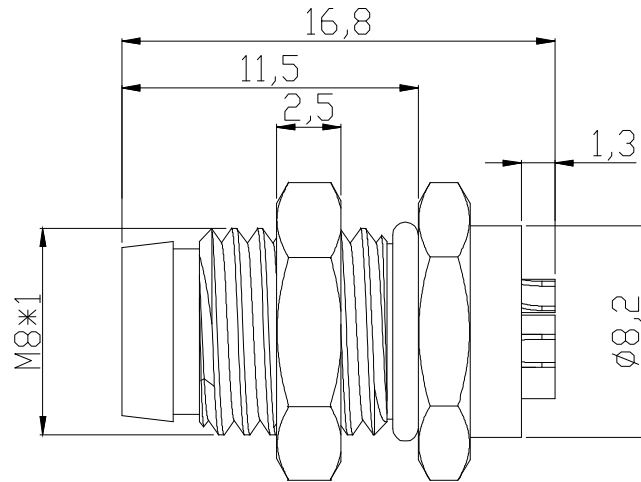


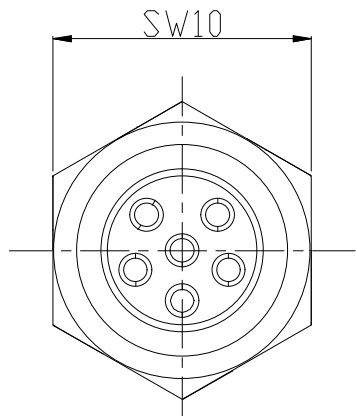

技术参数:

1. 材料符合环保要求, 连接器对插符合IEC 61076-2-101
2. 连接器防护等级: IP67
3. 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
4. 机械寿命: >500 次插拔
5. 额定电压: 30V
6. 额定电流: 1A
7. 触点电阻: $3\text{m}\Omega$ /Max

5	密封圈	NBR
4	螺母	铜合金
3	插孔	铜合金
2	绝缘体	PA
1	外套	铜合金
序号	名称	材料

						QUALITY SYMBOLS		Tolerance		NAME: M8 6P公头前锁插座		PART NO. B10-M080Z060-03	
						□: CRITICAL		x. ±0.60		REV: A		UNIT: mm	
						.x ±0.40		.xx ±0.25		SCALE: N:1		DATE: 2019/06/28	
						▽: ZERO DEFECT		S.P.C		DRW BY Huangmei		CHK BY Jack Chen	
										APP BY		DRAWING NO. B10-070	
										lineconn 东莞市林诚塑胶电子有限公司		http://www.lineconn.com	
										TEL:0769-85181660 85181770			